

Магнитный сепаратор MS фирмы ASTOS AS для очистки СОЖ от ферромагнитных загрязнений

Магнитный сепаратор предназначен для очистки СОЖ от ферромагнитных загрязнений. Основное применение - очистка СОЖ после работы шлифовальных станков. Конструкция магнитного сепаратора обеспечивает непрерывную очистку СОЖ от ферромагнитных загрязнений. Магнитный сепаратор можно использовать совместно с ленточным фильтром PF, или накопительным баком. Магнитный сепаратор производится в двух основных модификациях:



- - MS 63 - максимальная производительность 63 л/мин;
- - MS 100 - максимальная производительность 100 л/мин.

Приведенная производительность обусловлена необходимостью равномерного протекания жидкости.

Основные технические характеристики магнитного сепаратора


Тип	Производительность	Мощность	Размеры (мм)				
			A	B	C	D	E
MS 63	63 литров/мин	0,18 kW	432	168	234	198	225
MS 100	100 литров/мин	0,18 kW	556	175	358	322	349

Магнитный барабан помещен в алюминиевый корпус сепаратора.

Привод барабана осуществляется червячным редуктором.

Окраска магнитного сепаратора - только по заказу.

Габаритные и присоединительные размеры магнитного сепаратора

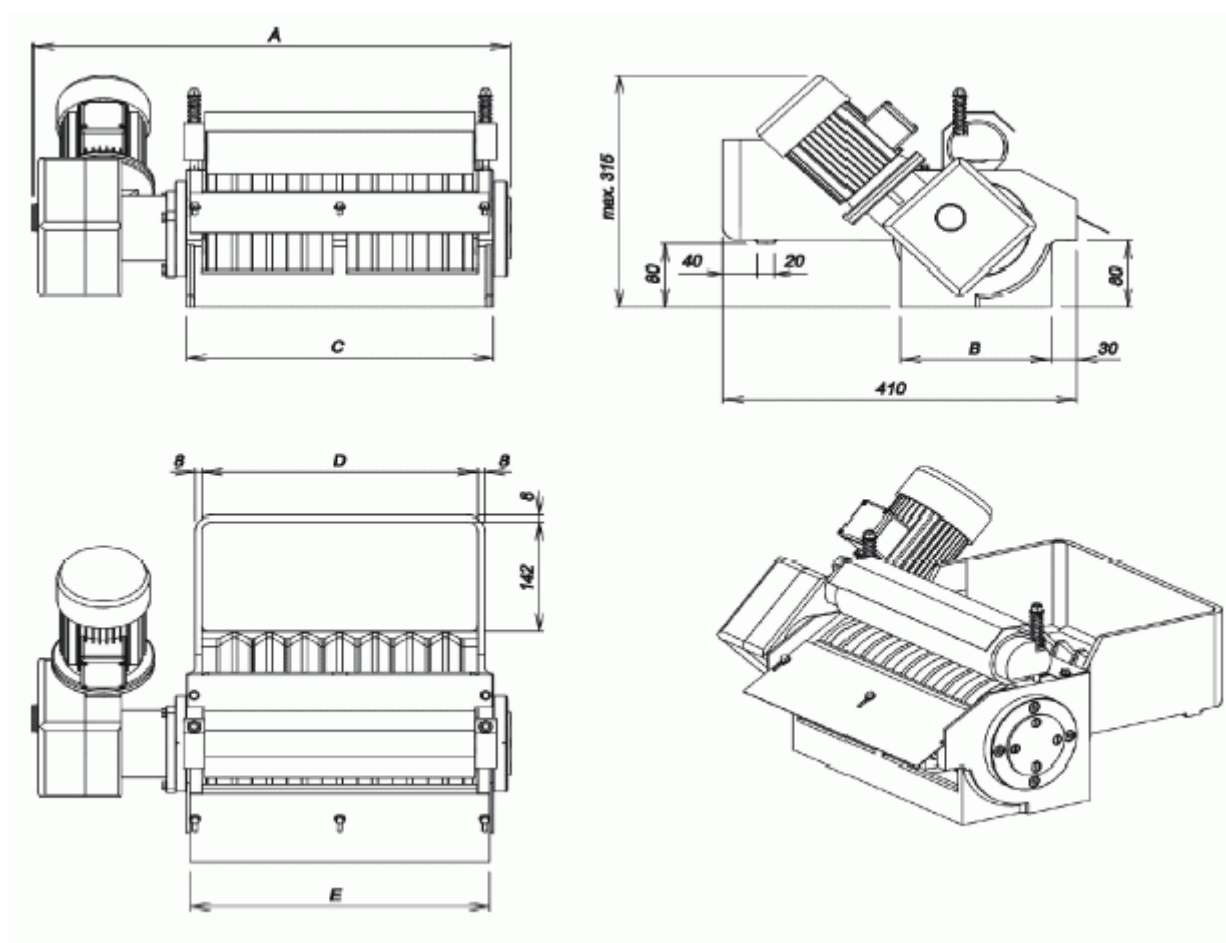

Показано исполнение магнитного сепаратора с приводом на правой стороне.