

## Станция фильтрации

### Станция фильтрации тип FS фирмы ASTOS для очистки СОЖ от металлической стружки и механических загрязнений

Станция фильтрации СОЖ является агрегатом, который состоит из различных комбинаций, магнитного сепаратора MF и ленточного фильтра PF, накопительного бака СОЖ.

Размеры и ёмкость накопительного бака, дополнительное оборудование, оснащение накопительного бака насосом и датчиком уровня, параметры насосы и схему электроподключения определяет Заказчик и согласовывает с ASTOS AS.



Станция фильтрации производится в двух основных модификациях:

- FS 63 - производительностью 63 литров/мин;
- FS 100 - производительностью 100 литров/мин.

Приведенная производительность обусловлена необходимостью равномерного протекания жидкости.

### Основные технические характеристики фильтрационной станции тип FS


| Тип    | Производительность | Мощность  | Габариты (mm) |      |     |                               |
|--------|--------------------|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|
|        |                    |           | A             | Y    | Z   | X                             |
| FS 63  | 63 литров/мин      | 2x0,18 kW | 198           | 1420 | 610 | ≈1,17 x ёмкость бака в литрах |
| FS 100 | 100 литров/мин     | 2x0,18 kW | 322           | 1820 | 710 | ≈1,10 x ёмкость бака в литрах |

Стандартная поставка фильтрационной ткани:

- FICHE 45 - 1 рулон;
- FICHE 60 - 1 рулон.

Станция фильтрации поставляется покрашенная грунтовкой, конечную окраску (оттенок RAL или марку краски) уточняет Заказчик.

## Габаритные и присоединительные размеры станции фильтрации тип FS

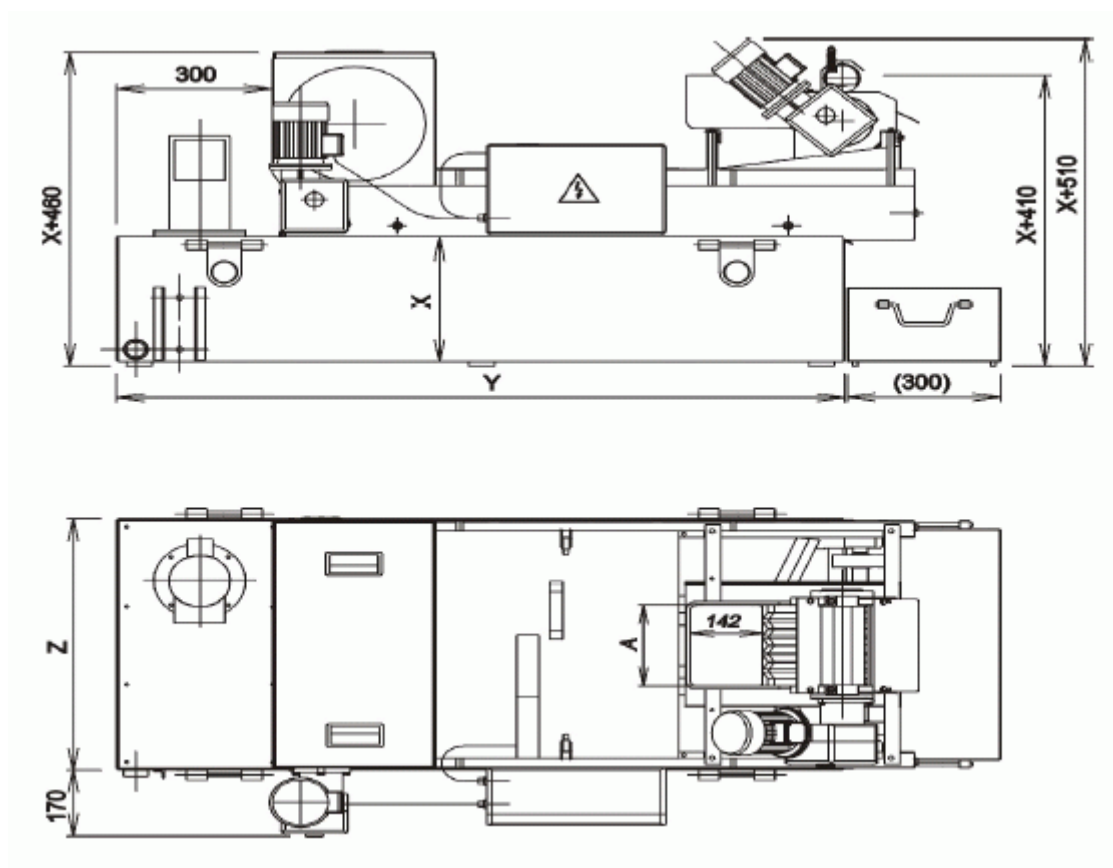

Показано исполнение с приводом на правой стороне.