


CONDUFLEX

Гибкий защитный кабель-канал KabelSchlepp серии Conduflex тип CF

CONDUFLEX - гибкий кабель-канал состоит из сегментов собранных из нержавеющей стали скоб и прямоугольных полиамидных рамок армированных стекловолокном.

Стальные скобы, защелкиваясь на полиамидном канале, формируют защитный и при этом гибкий кабель-канал. Количество собранных скоб дает требуемую длину кабель-канала, которая легко удлиняется или укорачивается.

В случае любого внешнего повреждения, защитных, стальных скоб, они могут быть легко заменены.

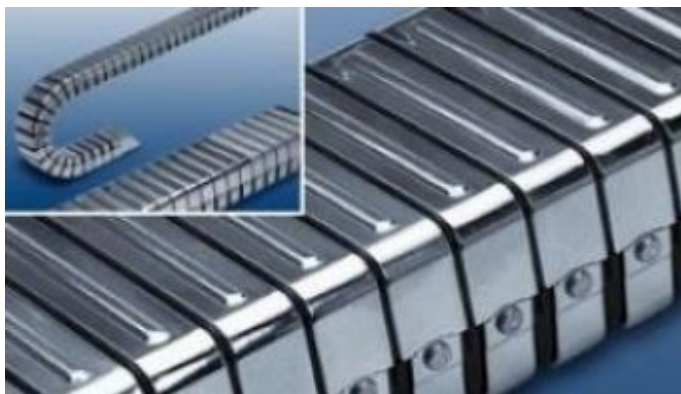


Кабель-каналы CONDUFLEX используются для горизонтального, вертикального и комбинированного горизонтально/вертикального перемещения.

Размеры, вес, шаг и радиус изгиба кабель-канала

Размеры и весовые характеристики

Тип	t, мм	h _i , мм	h _G , мм	B _i , мм	B _S , мм	Вес канала, кг/м
CF 055	20	25	38	45	62	1.25
CF 060	20	40	52	36	60	1.60
CF085	20	38	52	73	92	1.90
CF 115	25	52	67	102	123	2.60
CF 120	25	70	86	100	127	3.80
CF 175	30	72	94	162	190	5.20

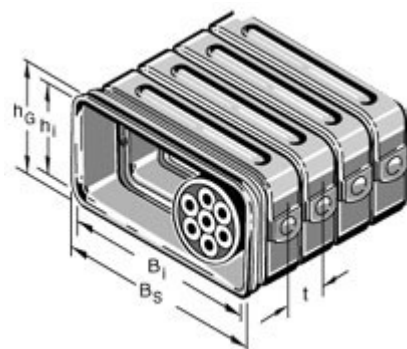

Тип	Радиус сгиба, мм			
CF 055	65	100	150	-
CF 060	100	-	-	-
CF 085	100	150	200	250
CF 115	140	225	300	-
CF 120	155	200	-	-
CF 175	185	250	350	-




B_i - внутренняя ширина кабель-канала, мм;
B_S - габаритная ширина кабель-канала, мм;
h_i - внутренняя высота кабель-канала, мм;
h_G - габаритная высота кабель-канала, мм;
t - шаг кабель-канала, мм;
G_K - вес 1 п.м. кабель-канала, кг/м;
K_R - радиус изгиба кабель-канала, мм.

* На кабель-каналы CONDUFLEX данного типа могут быть дополнительно установлены защитные планки от загрязнения ударопрочных участков.

Конечные присоединительные элементы

Диагональный присоединительный элемент - вариант SF

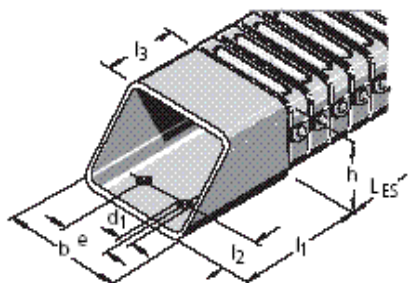

Тип	b	h	e	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃
CF 055	55	36	22	6.5	44	12.5	20
CF 060	55	52	22	6.5	44	12.5	20
CF 085	85	50	50	6.5	70	15.0	32
CF 115	117	66	70	8.5	84	17.5	34
CF 120	120	84	70	8.5	82	17.5	48
CF 175	182	92	100	10.5	100	22.5	45


Варианты
присоединения для
диагонального
конечного элемента



Изготовлен из алюминия.
Размеры указаны в миллиметрах.

Вы можете комбинировать, присоединяя к кабель-каналу конечные элементы типа SF, ST, QF или HF одновременно.
Не забудьте указать тип требуемого присоединительного, конечного элемента при составлении заказа.


Стандартный присоединительный элемент - вариант ST

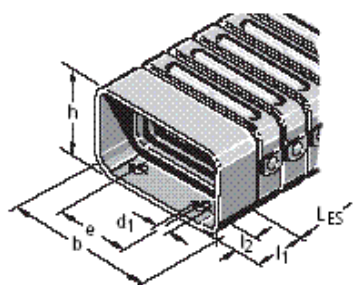

Тип	b	h	e	d ₁	l ₁	l ₂
CF 055	55	36	22	6.5	20	8.5
CF 060	—	—	—	—	—	—
CF 085	85	52	50	6.5	25	10.0
CF 115	116	68	65-70	8.5	35	10.0
CF 120	120	84	70	8.5	35	12.5
CF 175	182	92	100	10.5	40	15.0

Изготовлен из алюминия.
Размеры указаны в миллиметрах.


Горизонтальный присоединительный элемент - вариант QF



Type	b	h	b ₁	e	d ₁	l ₁
CF 055	55	35	90	75	6.5	20
CF 060	—	—	—	—	—	—
CF 085	85	50	120	105	6.5	25
CF 115	116	64	160	140	8.5	35
CF 120	—	—	—	—	—	—
CF 175	182	90	226	200	10.5	40

Изготовлен из алюминия.
Размеры указаны в миллиметрах

Вертикальный присоединительный элемент - вариант HF



Type	b	h	h ₁	e _b	e _h	d ₁	l ₁
CF 055	55	35	70	18	55	6.5	20
CF 060	—	—	—	—	—	—	—
CF 085	85	50	85	45	70	6.5	25
CF 115	116	64	110	60	90	8.5	35
CF 120	—	—	—	—	—	—	—
CF 175	182	90	136	95	110	10.5	40

Изготовлен из алюминия.
Размеры указаны в миллиметрах

Гибкие защитные кабель-каналы CONDUFLEX для электрических кабелей и пневмо, гидрошлангов наиболее эффективны в технических конструкциях и в станочно-обрабатывающей промышленности и на погрузочно-разгрузочном оборудовании и роботах-манипуляторах.



MOBIFLEX


Гибкие закрытые кабель-каналы KabelSchlepp серии Mobiflex тип MF

Полностью закрытые гибкие кабель-каналы для защиты электрокабелей и пневмо гидрошлангов от горячей стружки.

Сплошные защитные кабель-каналы MOBIFLEX состоят из гибких, металлических, спиральных трубок, которые в результате вставки специальной полосы из легированной стали образуют конструкцию необходимой длины.



технические характеристики закрытых гибких кабель-каналов MOBIFLEX

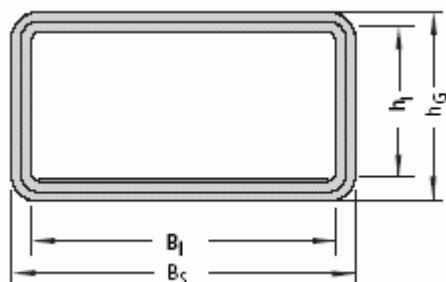

B_i - внутренняя ширина кабель-канала

B_s - габаритная ширина кабель-канала

h_i - внутренняя высота кабель-канала


h_g - габаритная высота кабель-канала

G_K - вес 1 п.м. кабель-канала

K_R - радиус изгиба кабель-канала

Тип MOBIFLEX	$B_s, \text{м}$		$B_i, \text{м}$	$h_g, \text{м}$	$h_i, \text{м}$	Радиусы сгиба, мм				$G_s, \text{кг/м}$
	м	м								
MF 030.1	30	26	30	24	80	-	-	-	1.2	
MF 050.1	50	45	30	24	75	100	-	150	2.0	
MF 050.2	50	45	50	44	110	150	-	200	2.5	
MF 080.1	85	80	45	40	100	150	-	200	3.0	
MF 080.2	85	80	60	54	150	200	-	250	3.5	
MF 080.3	85	80	85	78	200	-	-	-	5.1	
MF 110.1	115	109	60	53	150	200	-	250	4.8	
MF 110.2	115	109	80	73	200	250	-	350	5.3	
MF 110.3	115	109	115	108	300	-	-	-	6.6	
MF 170.1	175	170	80	72	190	250	300	350	7.2	
MF 170.2	175	170	110	102	250	300	-	400	8.2	
MF 170.3	175	170	175	167	365	-	-		9.2	

Диагональный соединительный элемент - тип SF для гибкого кабель-канала типа Mobiflex

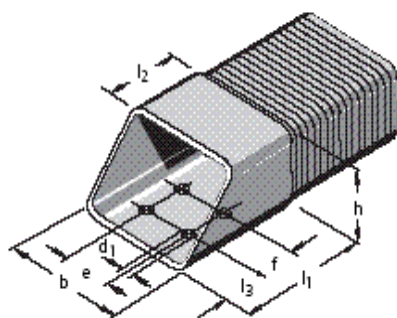

Тип	b	h	e	f	d	l ₁	l ₂	l ₃
MF 030.1	34	34	—	40	9	120	60	10
MF 050.1	54	34	20	40	9	120	60	10
MF 050.2	54	54	20	40	9	120	60	10
MF 080.1	90	50	50	40	9	120	60	10
MF 080.2	90	65	50	40	9	120	60	10
MF 080.3	90	90	50	40	9	120	60	10
MF 110.1	120	65	80	40	9	120	60	10
MF 110.2	120	85	80	40	9	120	60	10
MF 110.3	120	120	80	40	9	120	60	10
MF 170.1	180	85	140	40	9	120	60	10
MF 170.2	180	115	140	40	9	120	60	10
MF 170.3	180	180	140	40	9	120	60	10

Изготовлен из стали.

Размеры указаны в миллиметрах.

Варианты присоединения конечных элементов к кабель-каналу серии MOBIFLEX



1
Присоединительная
поверхность
внешняя/внешняя



2
Присоединительная
поверхность
внутренняя/внешняя




3
Присоединительная
поверхность
внутренняя/внутренняя


Вы можете комбинировать, присоединяя к кабель-каналу конечные элементы типа SF, ST, QF или HF одновременно.

Не забудьте указать тип требуемого соединительного, конечного элемента при составлении заказа.


**Соединительный элемент
стандартный - тип ST**



**Соединительный элемент
горизонтальный - тип QF**



**Соединительный элемент
вертикальный - тип HF**



Type	b	h	e	e _b	e _h	d	l ₁	l ₂	b _w	b ₁	h ₁
MF 030.1	34	34	—	56	56	9	60	20	20	74	74
MF 050.1	54	34	20	76	56	9	60	20	20	94	74
MF 050.2	54	54	20	76	76	9	60	20	20	94	94
MF 080.1	89	49	50	111	71	9	75	20	20	129	89
MF 080.2	89	64	50	111	86	9	75	20	20	129	104
MF 080.3	89	89	50	111	111	9	75	20	20	129	129
MF 110.1	119	64	80	141	86	9	95	20	20	159	104
MF 110.2	119	84	80	141	106	9	95	20	20	159	124
MF 110.3	119	119	80	141	141	9	95	20	20	159	159
MF 170.1	179	84	140	201	106	9	95	20	20	219	124
MF 170.2	179	114	140	201	136	9	95	20	20	219	154
MF 170.3	179	179	140	201	201	9	95	20	20	219	219

Изготовлен из стали.

Размеры указаны в миллиметрах.