

Серия К

Пластиковые цепи серии К поставляются в двух вариантах:

Тип КЕ: Тип кабеленесущей цепи с пластиковыми перегородками. Ширина цепи выбирается в допустимых пределах с шагом 8 для КЕ 0650 и 16 для КЕ 0950 мм.


Тип КС: Тип кабеленесущей цепи с алюминиевыми перегородками. Ширина цепи выбирается в допустимых пределах с шагом 1 мм. Возможен вариант с усиленной перегородкой RV.



Серия КС

Серия КС оснащается алюминиевыми перегородками RS или RV более прочными, подходящими для нагруженных цепей или цепей большой ширины. Демонтаж перегородок происходит поворотом перегородки на 90 град.


Тип	Вид перегородки	h_i , мм	h_G , мм	B_i min, мм	q_i min, кг/м	B_i max, мм	q_i max, кг/м	B_k , мм
КС 0650	RS	38	57.5	75	1.87	400	3.60	$B_i + 28$
КС 0900	RS	58	78.5	100	2.80	400	5.80	$B_i + 31$
КС 0900	RV	58	78.5	100	3.20	500	7.00	$B_i + 31$

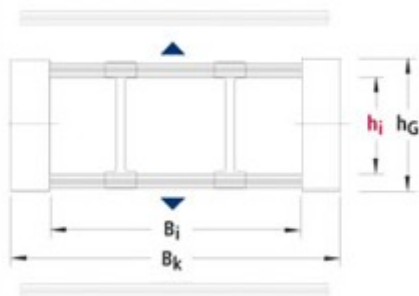

Серия KE

Серия KE оснащается пластиковыми перегородками. Внутренняя ширина выбирается от минимальной до максимальной с шагом в 8мм (для 0650) или 16мм (для 0950).

Тип	Вид перегородки	h_i , мм	h_G , мм	B_i min, мм	q_i min, мм	B_i max, мм	q_i max, мм	B_k , мм	Секции по ширине, мм
KE 0650	RE	42	57.5	68	1.75	260	2.71	$B_i + 28$	8
KE 0900	RE	58	78.5	81	2.95	561	5.95	$B_i + 31$	16

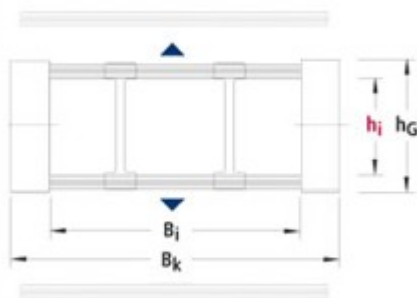

Тип	Радиусы сгиба, мм					
KE 0650	75	115	145	175	220	300
KE 0900	130	150	190	245	300	385

Крепление цепей осуществляется Универсальными монтажными консолями.

MASTER

Кабеленесущие цепи серии MASTER отличаются оптимизированной по удельному весу конструкцией и низким уровнем шума при эксплуатации. Широкий набор разделителей, перегородок, фиксаторов кабеля и прочих дополнительных элементов позволяют Вам подобрать оптимальный вариант цепи для Ваших целей.



Тип	Вариант перегородки	h _i , мм	h _G , мм	B _i min, мм	q _k min, кг/м	B _i max, мм	q _k max, кг/м	B _k , мм	t, мм
НС 33	RSH	33	51	50	1.37	400	3.99	B _i +22	56
НС 46	RSH	46	64	50	1.83	400	4.01	B _i +26	67
LC 60	RSL	60	88	75	2.78	600	7.10	B _i +28	91
LC 80	RSL	80	110	100	3.89	800	10.01	B _i +32	111

Тип	Радиусы сгиба KR, мм										
НС 33	60	75	100	125	150	175	200	220	250	300	-
НС 46	75	100	115	125	150	170	200	215	250	300	350
LC 60	135	150	200	250	300	350	400	500	-	-	-
LC 80	-	150	200	250	300	350	400	500	-	-	-

Закрытый вариант кабеленесущей цепи MASTER

- малозумность благодаря демпфированию шума
- хорошее отношение внешних размеров ко внутренним
- большой выбор радиусов сгиба (возможно изготовление цепи с заданным радиусом на заказ)
- легко открывается благодаря съемным крышкам
- специальный "двухдисковый" дизайн для продления срока эксплуатации
- закрытые и открытые присоединительные консоли
- большой выбор фиксаторов кабелей и шлангов, в том числе снимающих растягивающее напряжение


Закрытый вариант цепи MASTER выполняется как с пластиковыми (RDH, RDL) так и с алюминиевыми (RML) крышками. Алюминиевые крышки подбираются с точностью до 1 мм. Пластиковые крышки выбираются с шагом 25 мм.

Тип	Вариант перегородки	h _i , мм	h _G , мм	B _i min, мм	q _k min, кг/м	B _i max, мм	q _k max, кг/м	B _k , мм	t, мм
НТ 33	RDH	33	51	50	1.63	400	5.72	B _i +22	56
НТ 46	RDH	46	64	50	2.17	400	5.73	B _i +26	67
ЛТ 60	RDL	60	88	75	3.21	300	6.07	B _i +28	91
ЛТ 60	RML	60	88	75	3.76	600	15.00	B _i +28	91
ЛТ 80	RML	80	110	100	5.10	800	19.71	B _i +32	111

Серия М

Серия М представляет собой самую гибкую на данный момент серию кабеленесущих цепей Kabelschlepp. Отличительной особенностью данной серии являются фиксирующие заглушки, которыми скрепляются звенья цепи между собой.

- алюминиевые перегородки, которые подбираются с точностью до 1мм
- пластиковые перегородки, которые подбираются с шагом в 4, 8 и 16 мм
- закрытые подвижные части, защищенные от пыли
- открываемые алюминиевые перегородки
- большой выбор разделителей и сепараторов

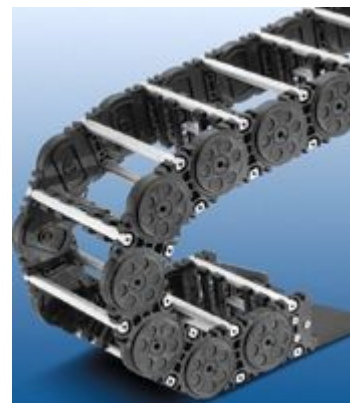


Серия МС с алюминиевыми перегородками

h_i - внутренняя высота

h_G - внешняя высота

B_i - внутренняя ширина

t - длина звена цепи

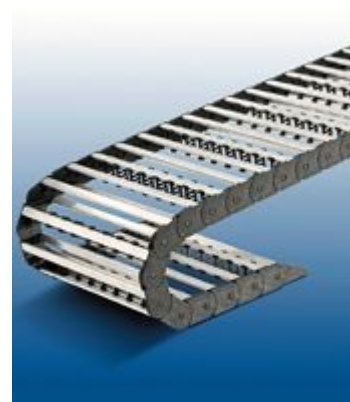

Тип	Вариант перегородки	h_i , мм	h_G , мм	B_i min, мм	q_k min, кг/м	B_i max, мм	q_k max, кг/м	B_k , мм	t , мм
MC 0320	RS	19	27.5	25	0.42	280	1.65	$B_i + 11$	32
MC 0650	RS	38	57	75	2.00	400	3.80	$B_i + 34$	65
MC 0950	RS	58	80	100	3.20	400	4.70	$B_i + 39$	95
MC 0950	RV	58	80	100	3.50	500	5.90	$B_i + 39$	95
MC 0950	RM	54	80	100	3.40	600	6.60	$B_i + 39$	95
MC 1250	RV	72	96	100	4.40	600	6.30	$B_i + 45$	125
MC 1250	RM	69	96	100	4.50	800	8.40	$B_i + 45$	125
MC 1300	RMF	87	120	100	6.10	800	9.20	$B_i + 50$	130
MC 1300	RM	87	120	100	6.10	800	9.20	$B_i + 50$	130
MC 1300	RMS	87	120	100	6.10	800	9.20	$B_i + 50$	130

Тип	Радиусы сгиба KR , мм									
MC 0320	37	47	77	100	200	-	-	-	-	-
MC 0650	75	95	115	145	175	220	260	275	300	350

МС 0950	140	170	200	260	290	320	380	-	-	-
МС 1250	180	220	260	300	340	380	500	-	-	-
МС 1300	150	195	240	280	320	360	400	500	-	-

Серия МЕ/МК с пластиковыми перегородками

МЕ 0320: перегородки выбираются с шагом в 4 мм

МК 0475, МЕ/МК 0650: перегородки выбираются с шагом в 8 мм

МЕ/МК 0950/1250: перегородки выбираются с шагом в 16 мм

h_i - внутренняя высота

h_G - внешняя высота

B_i - внутренняя ширина

t - длина звена цепи



Тип	Вариант перегородки	h_i , мм	h_G , мм	B_i min, мм	q_k min, кг/м	B_i max, мм	q_k max, кг/м	B_k , мм	t , мм
МЕ 0320	RE	19	27.5	25	0.46	149	0.85	$B_i + 11$	32
МК 0475	RD	28	39	24	0.79	280	3.03	$B_i + 17$	47.5
МЕ 0650	RE	42	57	50	2.00	266	2.84	$B_i + 34$	65
МК 0650	RD	42	57	50	2.00	258	2.81	$B_i + 34$	65
МЕ/МК 0950	RE/RD	58	80	45	3.00	557	6.20	$B_i + 39$	95
МЕ/МК 1250	RE/RD	72	96	71	4.30	551	5.80	$B_i + 45$	125

Тип	Радиусы сгиба K_R , мм									
МЕ 0320	37	47	77	100	200	-	-	-	-	-
МК 0475	55	75	100	130	160	200	250	300	-	-
МЕ/МК 0650	75	95	115	145	175	220	260	275	300	350
МЕ/МК 0950	140	170	200	260	290	320	380	-	-	-
МЕ/МК 1250	180	220	260	300	340	380	500	-	-	-

Закрытые цепи МТ

Серия закрытых кабеленесущих цепей МТ


Закрытая кабеленесущая цепь МТ обладает юбольшим набором аксессуаров, девайдеров и соединителей. Такие качества обеспечивают данной цепи гибкость в настройках и помогают решать самые сложные задачи.

h_i - внутренняя высота

h_G - внешняя высота

B_i - внутренняя ширина

t - длина звена цепи

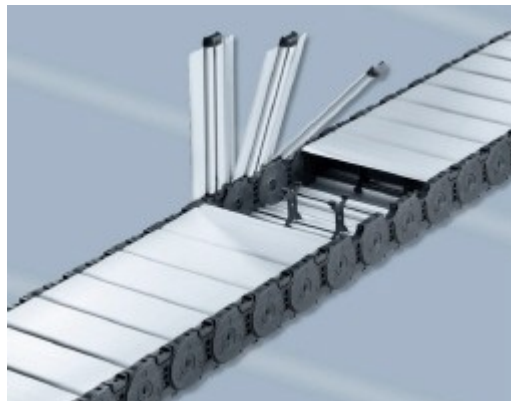


- Алюминиевые крышки подбираются с точностью до 1 мм
- Пластиковые крышки выбираются с шагом в 8 или 16 мм
- Простая система открывания крышек уменьшит время и затраты на монтаж или замену кабелей в цепи.
- Высокая прочность, обеспеченная конструкцией крышек
- Закрытая конструкция крышек невосприимчива к загрязнениям
- Распределение растягивающих и сдвиговых напряжений благодаря оптимальному дизайну звеньев
- универсальные монтажные консоли
- износостойкие каблуки долго служат и легко заменяются (применяются при монтаже в направляющих)
- Системы фиксации кабеля и снятия растягивающих напряжений для продления срока службы кабелей.

Кабеленесущая цепь с пластиковыми крышками RDD

Тип	Вариант перегородки	h_i , мм	h_G , мм	B_i min, мм	q_k min, кг/м	B_i max, мм	q_k max, кг/м	B_k , мм	t , мм
MT 0475	RDD	26	39	24	0.9	280	4.4	4.4	47.5
MT 0650	RDD	38.5	57	50	2.4	258	3.7	3.7	65
MT 0950	RDD	54.5	80	77	4.3	349	7.7	7.7	95
MT 1250	RDD	68.5	96	103	5.7	359	8.9	8.9	125

Кабеленесущая цепь с алюминиевыми крышками RMD

Тип	Вариант перегородки	h_i , мм	h_G , мм	B_i min, мм	q_k min, кг/м	B_i max, мм	q_k max, кг/м	B_k , мм	t , мм
MT 0475	RMD	26	39	24	0.9	180	4.5	$B_i + 17$	47.5
MT 0650	RMD	38.5	57	100	3.3	500	9.7	$B_i + 34$	65
MT 0950	RMD	54.5	80	100	5.5	600	16.2	$B_i + 39$	95
MT 1250	RMD	68.5	96	150	9.0	800	26.0	$B_i + 45$	125
MT 1300	RMD	87	120	100	8.8	900	27.4	$B_i + 50$	130

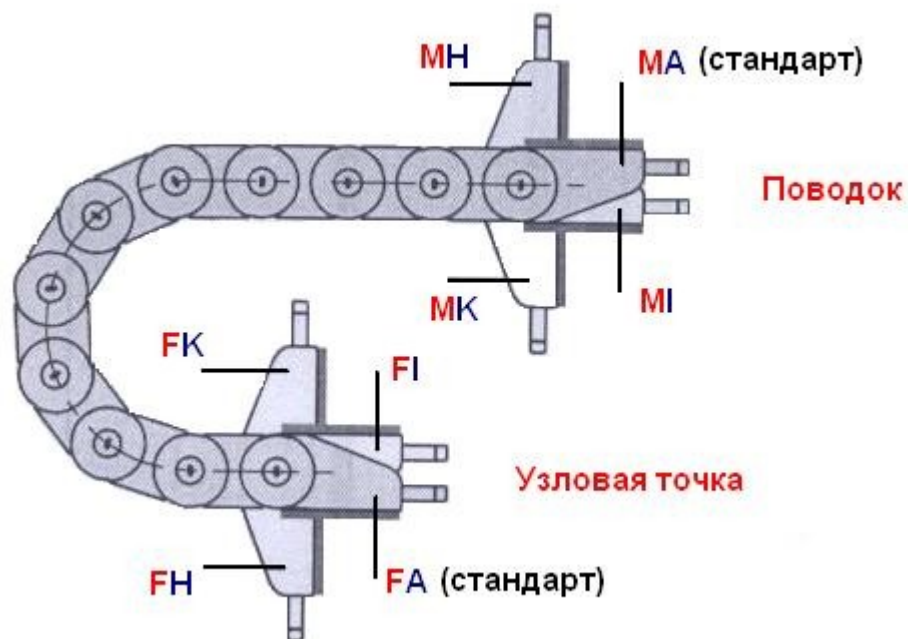

Точка крепления

М - подвижная опора

Ф - фиксированная опора

Тип крепления

А - винтовое крепление снаружи стандарт)

І - винтовое крепление изнутри

Н - винтовое крепление повернуто на 90 наружу

К - винтовое крепление повернуто на 90 внутрь